




Instruções de Instalação Torneira Parede

000

- Feche o registro de gaveta.
 - Algumas torneira necessitam que a bica seja removida, verifique qual manual atende o modelo da torneira e remova a bica antes da instalação no ponto de água.
 - Introduza a canopla de acabamento no corpo roscado e utilize a fita veda rosca na conexão. Rosqueie o corpo no ponto de água.
 - Caso o Ponto de água seja de 3/4 utilize a redução que acompanha o produto.
 - Fixe a bica, pressionando-a contra a entrada correspondente no corpo da torneira.
6. Rosqueie a porca da bica.

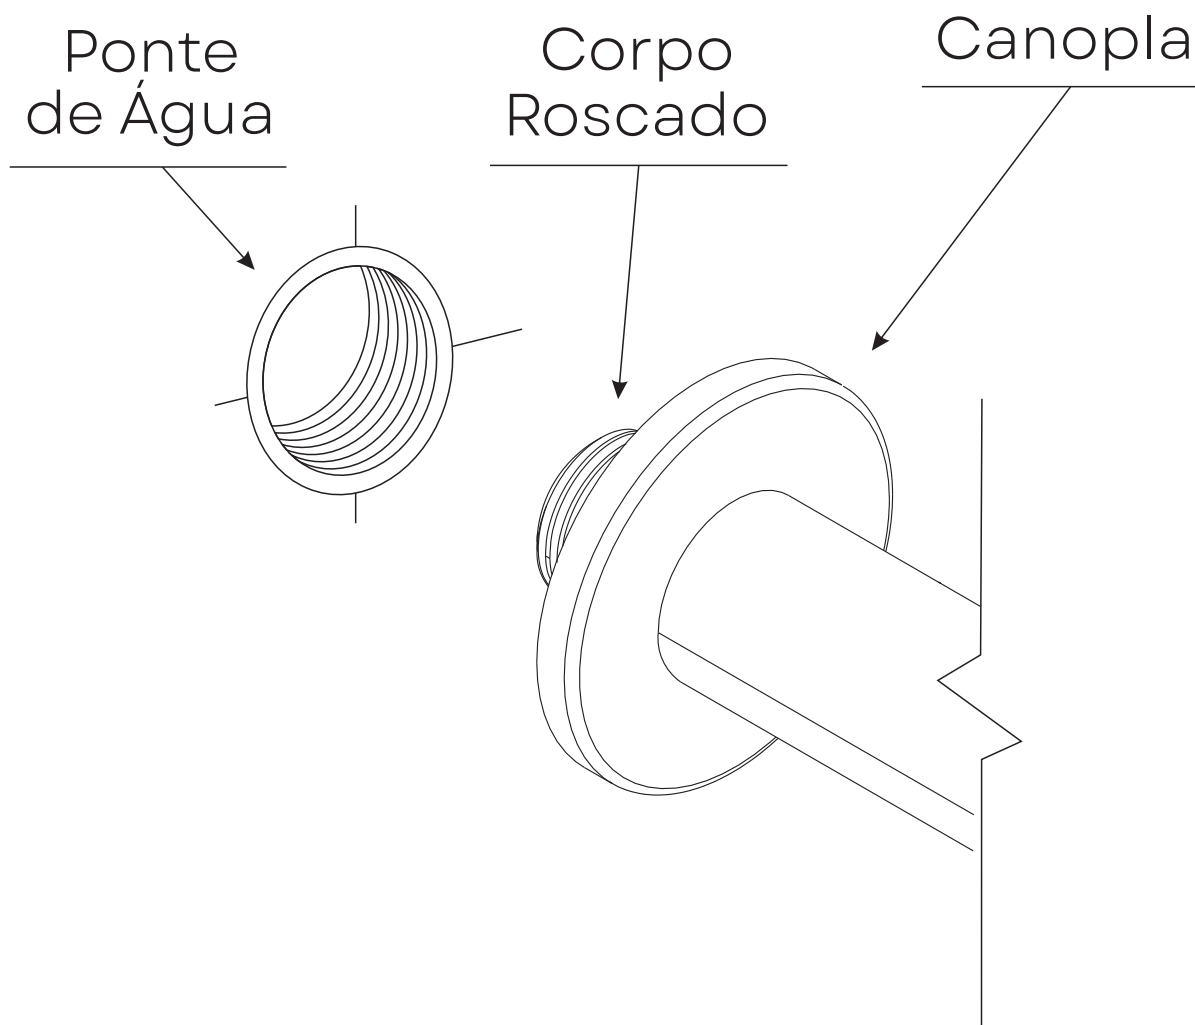

manual ilustrativo

Dn15	Dn20
1/2	3/4

composição básica;

Liga de cobre (bronze, latão e Al) Plástico de engenharia e elastômero.

PRODUTO NÃO PERECÍVEL

*As Torneiras de pressão atendem aos ensaios da norma ABNT NBR 10281/2015

*O Item veda rosca, não acompanha o produto

*ESTE PRODUTO É DESTINADO PARA ÁGUA FRIA



Leão